

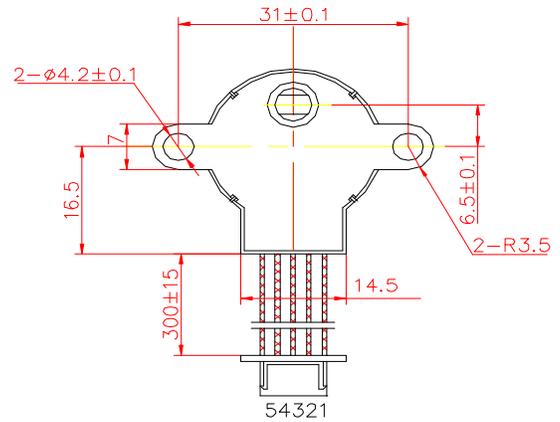


# STEPPING MOTOR

## 一、DIMENSIONS(尺寸图) unit=mm

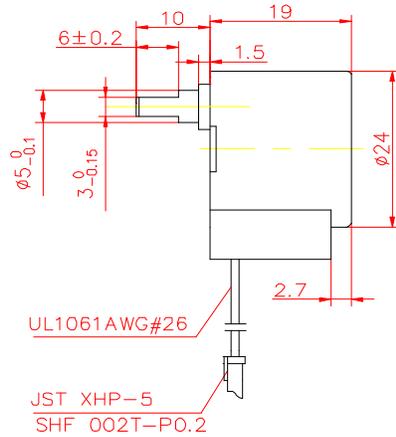

## 二、CONNECTIONS(接线图):

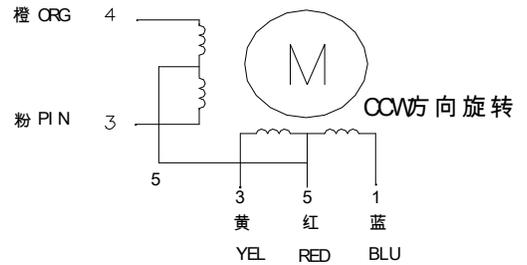

## 三、SPECIFICATIONS 重要参数

1	Rated Voltage 电压	12VDC
2	Nb. of phase 相数	4
3	Step Angel 步进角	5.626/25° ±7%
4	Current 电流	0.1A
5	Resistance 电阻	120Ω ±10%
6	Starting Frequency 启动频率	500PPS
7	Pull in torque 牵入力矩	300g. cm at 100pps
8	Insulation class 绝缘等级	E
9	Detent torque 定位力矩	150g. cm
10	Moderating Ratio 减速比	1 : 25

驱动方式:(4-1-2相驱动)

DRIVE SERIES

导线颜色	1	2	3	4	5	6	7	8
5红	+	+	+	+	+	+	+	+
4橙	-	-	-	-	-	-	-	-
3黄	-	-	-	-	-	-	-	-
2粉	-	-	-	-	-	-	-	-
1蓝	-	-	-	-	-	-	-	-

Temperature rise 温升 65°C MAX

24BYJ48-01/25

更改	数量	更改文件号	签名	日期	标记	版本	重量	比例
设计		工艺		11.11		A/1		
审核		批准			共	张	第	页